

Установка обеззараживания воды УОВ-УФТ-АМС-36

Технические характеристики


Производительность условная, м ³ /ч	500
Эффективная доза облучения при ном. Производительности, не менее, мДж/см ²	30 ¹
Потери напора в установке за счет гидравлического сопротивления, м, не более	0,25
Рабочее давление, не более, МПа	0,65
Тип ламп	ДБ-300
Количество ламп, шт.	36
Ресурс работы УФ-ламп, не менее Часов	14000
Количество включений/выключений в течение срока службы, не более	1000
Потребляемая мощность, не более, Вт	7200
Напряжение питания, ном., В	220
Объем камеры обеззараживания, л	220
Масса изделия, не более, кг	255

¹ Определяется физико-химическими и микробиологическими показателями исходной воды. Коэффициент поглощения лучей 0,3

Комплектность поставки

Камера обеззараживания	1 шт
Блок питания и контроля работы облучателя	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Устройство промывки кварцевых чехлов БП-2	1 шт

Чертеж установки

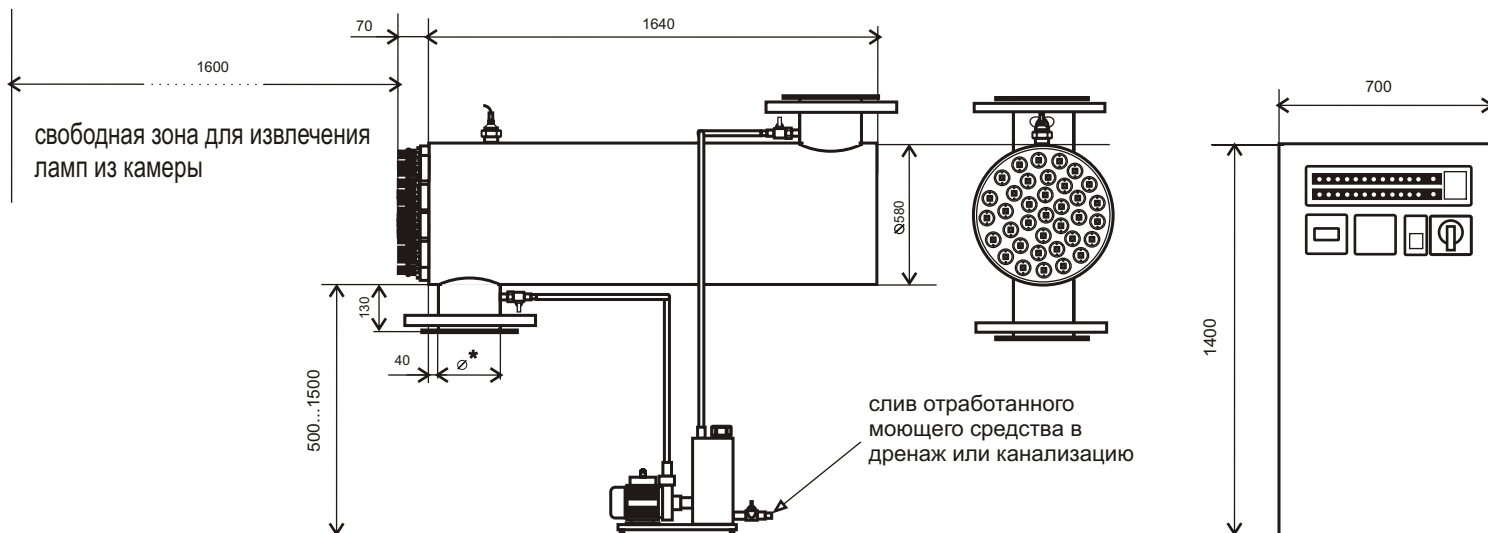

* присоединительный ДУ по тех.заданию заказчика
300 мм, 400 мм, 500 мм. Штатный ДУ 400 мм